WALL FIXTURE
INSTALLATION INSTRUCTIONS

Please read carefully and save these instructions, as you may need them at a later date.

CAUTION

Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture, in order to prevent possible shock.

GENERAL

All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (N.E.C.) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections obtain the services of a qualified electrician.

Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.

ASSEMBLY AND INSTALLATION

1. Thread the 1/8" IPS HEX NUT (4) onto the NIPPLE (5), and screw the NIPPLE (5) into the MOUNTING BRACKET (2), without tightening the 1/8" IPS HEX NUT (4).

2. Pull the power supply wires out from the OUTLET BOX (1), and mount the MOUNTING BRACKET (2) to the OUTLET BOX (1), using #8-32 IPS MOUNTING SCREWS (3).

3. Attach the BLACK SUPPLY WIRE (10) to the BLACK FIXTURE WIRE (11) by using the WIRE NUT (9). In the same manner, attach the WHITE SUPPLY WIRE (12) to the WHITE FIXTURE WIRE (13). Connect the FIXTURE GROUND WIRE (7) to the SUPPLY GROUND WIRE (6) using a WIRE NUT (9) (not included). Place wiring and connections inside the OUTLET BOX (1).

4. Place the BACK PLATE (14) of the fixture over the OUTLET BOX (1) so that the NIPPLE (5), protrudes out through the mounting hole located in the center of the BACK PLATE (14) 1/4". Remove the BACK PLATE (14) and secure the

position of the NIPPLE (5) by tightening the 1/8" IPS HEX NUT (4) against the MOUNTING BRACKET (2). Place the BACK PLATE (14) back onto the NIPPLE (5), and secure into place using the DECORATIVE NUT (15) provided.

5. Screw a light bulb into the SOCKET (not shown). Make sure it does not exceed the maximum wattage specified on the fixture label.

6. Slide the CAGE / GLASS DIFFUSER ASSEMBLY (not shown) over the SOCKET (not shown). Secure the CAGE / GLASS DIFFUSER ASSEMBLY (not shown) using the provided DECORATIVE SCREWS (not shown).

8. After installing the fixture, caulk the upper 2/3's of the BACK PLATE (14) to the mounting surface. Leave the bottom 1/3 uncaulked for drainage of any water that might leak into the BACK PLATE (14). The manufacturer recommends a exterior caulking material provided in most hardware stores.

INSTALLATION IS NOW COMPLETED

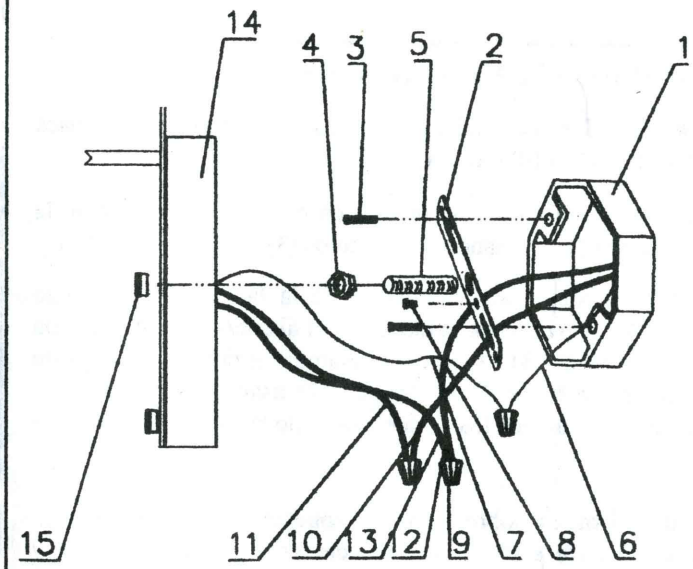

1. OUTLET BOX
2. MOUNTING BRACKET
3. #8-32 IPS MOUNTING SCREW
4. 1/8 IPS HEX NUT
5. NIPPLE
6. SUPPLY GROUND WIRE
7. FIXTURE GROUND WIRE
8. GROUND SCREW
9. WIRE NUT
10. BLACK SUPPLY WIRE
11. BLACK FIXTURE WIRE
12. WHITE SUPPLY WIRE
13. WHITE FIXTURE WIRE
14. BACK PLATE
15. DECORATIVE NUT

INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA LAMPARAS DE PARED

Por favor lea cuidadosamente y guarde estas instrucciones, puede necesitarlas posteriormente..

PRECAUCION

Desactive la electricidad del cortacircuitos antes de empezar la instalación de la lámpara para evitar una descarga eléctrica..

INFORMACION GENERAL

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse conforme al Código Eléctrico Nacional y a los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista calificado.

Retire la lámpara y el paquete de instalación de la caja y verifique que cuenta con todas las partes referentes a la ilustración de la hoja de instrucciones.

ENSAMBLAJE E INSTALACION

1. Enrosque una tuerca de 1/8 IPS (4) en el tubo (5) y enrosque el tubo (5) en la placa (2), sin apretar la tuerca de 1/8 IPS (4) todavía.

2. Hale los alambres de corriente eléctrica de la caja de conexión (1) e instale la placa (2) a la caja de conexión (1) utilizando dos tornillos (3) con rosca 8/32 IPS.

3. Una el alambre negro (10) con el alambre negro de la lámpara (11) usando conectores de alambres (9). De la misma manera una el alambre blanco (12) con el alambre blanco de la lámpara (13). Conecte el alambre a tierra de la caja de conexión (6) con el alambre a tierra de la lámpara (7) usando sus respectivos conectores (9) (no incluidos). Coloque los cables dentro de la caja de distribución (1).

4. Coloque el plato (14) de la lámpara sobre la caja de conexiónes (1) de tal manera que el tubo con rosca (5) pase a través del orificio central del plato (14) y sobresalga ¼" de pulgada. Remueva el plato (14) Y fije el tubo con rosca (5) apretándolo con la tuerca de 1/8 IPS (4) contra la placa de montaje (2). Coloque el plato (14) de regreso a través del tubo con rosca (5), y fíjelo en su lugar usando la tuerca decorativa (15) provista.

ENSAMBLAJE E INSTALACION (Continuación)

5. Instale las bombillas o focos (que no excedan los vatios enpecificados en la etiqueta de la lámpara) en la boquillas.

6. Deslice la armazón / vidrio ensamblado (no visible) por encima de la boquilla (no visible) y fije la armazón / vidrio ensamblado (no visible) usando los tornillos decorativo provistos (no visibles).

7. Cuando la instalación de la lámpara se haya hecho, tapar 2/3 de la parte superior del plato (14). Dejar 1/3 de la parte inferior sin sellar para que salga el agua que se pueda haber metido en el plato (14). El fabricente recomienda el uso de un material de tapar no secante especialmente diseñado para exteriores, proveidos en la mayoria de las ferreterias.

LA INSTALACION HA FINALIZADO

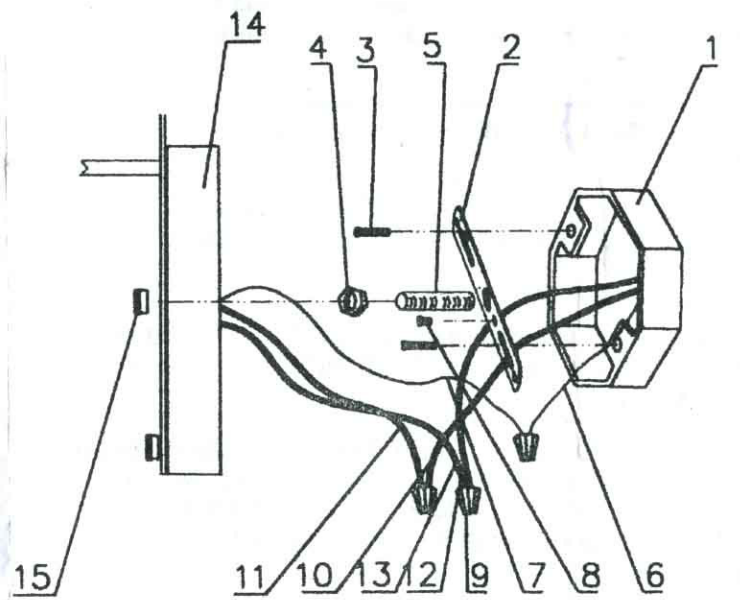

1. CAJA DE CONEXIONES
2. PLACA DE MONTAJE
3. TORNILLOS DE MONTAJE DE 8-32 IPS.
4. TUERCA DE 1/8 IPS.
5. TUBO CON ROSCA
6. ALAMBRE A TIERRA DE LA CAJA
7. ALAMBRE A TIERRA DE LA LAMPARA
8. TORNILLO A TIERRA (VERDE)
9. CONECTORES
10. CABLE DE ALIMENTACION NEGRO
11. CABLE NEGRO DE LA LAMPARA
12. CABLE DE ALIMENTACION BLANCO
13. CABLE BLANCO DE LA LAMPARA
14. PLATO
15. TUERCA DECORATIVA